

AKČNÍ CENÍK

Tepelná čerpadla

VZDUCH/VODA

2025





Kvalita a know-how z německého Kasendorfu

V německém Kasendorfu alpha innotec vyvíjí a vyrábí inovativní tepelná čerpadla s důrazem na kvalitní konstrukci, snadnou instalaci i regulaci. Součástí technologického centra alpha innotecu jsou nejmodernější klimatické komory, elektrická laboratoř i speciálně odhlučněné akustické místnosti. Proměňujeme zde dlouholeté zkušenosti s úsporným vytápěním a chlazením na špičková tepelná čerpadla, se kterými máte vždy jistotu správné volby. Komponenty tepelných čerpadel vzduch/voda jsou testovány na životnost 15 let, zatímco u tepelných čerpadel systému země/voda dosahuje životnost testovaných komponentů až 20 let.

Proč tepelná čerpadla alpha innotec?

- + Německý vývoj a výroba od roku 1998
- + Nejúčinnější a nejtichší tepelná čerpadla na trhu
- + Inovativní technologie a špičkové komponenty
- + Nejmodernější vývojové a testovací centrum v Evropě
- + Více než 25 let zkušeností s přírodním chladivem R290
- + Originální alpha innotec firemní servis, za kterým stojí přímo výrobce
- + Značky kvality EHPA Q a Keymark zaručují nezávisle ověřenou kvalitu, výkon a hlučnost



Kompletní přehled tepelných čerpadel vzduch/voda

VZDUCH/VODA PRO VENKOVNÍ INSTALACI



HYBROX SE

HYBROX SE 5, HYBROX SE 8, HYBROX SE 11, HYBROX SE 14



LWA

LW 140A, LW 180A, LW 251A, LW 300A, LW 161H-A/V



HYBROX 5 a 8

HYBROX 5, HYBROX 8

HYBROX 11 a 16

HYBROX 11, HYBROX 16



HYBROX 21

HYBROX 21



LWD/LWDV

LWD 50A, LWD 70A, LWD 90A, LWDV 91



LWAV+/LWAV

LWAV (+) 82, LWAV (+) 122

VZDUCH/VODA PRO VNITŘNÍ INSTALACI



LWCV

LWCV 82, LWCV 122



PAROS

Paros 4



LW

LW 140, LW 180, LW 251, LW 300, LW 161H(L)/V



Ekonomické řešení bez kompromisů: **HYBROX SE**

Tepelné čerpadlo vzduch/voda
PRO VENKOVNÍ INSTALACI

Řada Hybrox SE představuje cenově výhodnou alternativu pro všechny, kteří chtějí kvalitní tepelné čerpadlo za rozumnou cenu. Jednotky této série jsou šetrné k životnímu prostředí díky využití zcela přírodního chladiva R290. Na trh přicházejí hned v několika výkonových variantách – 5 kW až 14 kW. Díky integrované funkci chlazení svým uživatelům nabízejí vysoký komfort za každého počasí.

- + Cenově výhodné bez ústupků
- + CO₂ neutrální díky přírodnímu chladivu R290
- + Vytápění, chlazení a ohřev teplé užitkové vody
- + Výstupní teplota až 75 °C
- + Možnost zapojení až 8 jednotek do kaskády
- + Vhodné pro novostavby, rekonstrukce i sériovou výstavbu
- + Inovativní design
- + Rychlá a snadná instalace


Nástěnný regulátor
HPC 40

Hydraulická věž
HT 7

Sestavy

Obsahuje tepelné čerpadlo HYBROX + hydraulickou věž HT 7

Součástí HT 7 je regulátor, zásobník teplé vody (180 l) a taktovací zásobník (62 l), přepouštěcí a přepínací ventil, oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, pojistná skupina, elektrická topná tyč 6 kW, měření vyrobené energie.

Sestava	Tepelný výkon* A-7/W35 max	Topný faktor* A7/W35	Napájení f/V	Energetická třída sestavy (35 °C)	Akční cena**
 +	4,4 kW	4,52	1f/230V	A+++	183 000 Kč
HYBROX SE 8 + HT 7	7,3 kW	4,83	1f/230V	A+++	203 000 Kč

Obsahuje tepelné čerpadlo HYBROX + nástěnný regulátor HPC 40

Sestava	Tepelný výkon* A-7/W35 max	Topný faktor* A7/W35	Napájení f/V	Energetická třída sestavy (35 °C)	Akční cena**
 +	4,4 kW	4,52	1f/230V	A+++	105 000 Kč
HYBROX SE 8 + HPC 40	7,3 kW	4,83	1f/230V	A+++	125 000 Kč
HYBROX SE 11 + HPC 40	9,9 kW	4,71	3f/400V	A+++	137 000 Kč
HYBROX SE 14 + HPC 40	11,3 kW	4,25	3f/400V	A+++	163 000 Kč

*Tepelný výkon a topný faktor (COP) dle EN 14511, **cena neobsahuje instalační materiál, práci a příslušenství.
Technické parametry jsou předběžné hodnoty, které se mohou od sériové výroby mírně lišit.



Všestranné s ohledem na budoucnost: HYBROX 5 a 8

Tepelné čerpadlo vzduch/voda
PRO VENKOVNÍ INSTALACI

Tepelné čerpadlo Hybrox vychází z našich více než 24 let zkušeností s přírodním chladivem R290. Díky propanovému chladivu dosahuje výstupní teploty až 70 °C, což ho činí ideální volbou jak pro novostavby, tak rekonstrukce. Kromě vytápění nabízí také efektivní chlazení v horkých letních dnech.

- + **CO₂ neutrální díky přírodnímu chladivu R290**
- + **Výstupní teplota až 70 °C**
- + **Invertorová technologie**
- + **Možnost zapojení do kaskády**
- + **Rychlá a snadná instalace**
- + **Vytápění, chlazení a ohřev teplé užitkové vody v jednom**



Sestavy

Obsahuje tepelné čerpadlo HYBROX + hydraulickou věž HSV pro vytápění a ohřev teplé vody

Součástí HSV 280 TP je regulátor Luxtronik 2.1, zásobník teplé vody (284 l), oddělovací zásobník (88 l), přepínací ventil ÚT/TUV, přepouštěcí ventil, dvě oběhová čerpadla, pojistnou skupinu, elektrické topné těleso 9 kW, měření vyrobené a spotřebované energie. **Oddělovací zásobník v hydraulické věži HSV 280 TP je napojený na přímý topný okruh s oběhovým čerpadlem s možností doplnění o druhý topný okruh přímý nebo směšovaný.**

Sestava		Tepelný výkon* min/max	Topný faktor*	Energetická třída sestavy (35 °C)	SVT kód	Akční cena**
	HYBROX 5 + HSV 280 TP	1,82 / 5,50 kW	4,12	A+++	SVT36094	265 100 Kč
	HYBROX 8 + HSV 280 TP	2,73 / 8,00 kW	4,20	A+++	SVT36092	279 400 Kč

Obsahuje tepelné čerpadlo HYBROX + hydraulickou věž HSV pro ohřev vody

Součástí HSV je regulátor Luxtronik 2.1, zásobník teplé vody (180 l / 280 l) a taktovací zásobník (62 l / 82 l), přepouštěcí a přepínací ventil, oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, pojistná skupina, elektrická topná tyč 6 kW a 9 kW, měření vyrobené energie.

Sestava		Tepelný výkon* min/max	Topný faktor*	Energetická třída sestavy (35 °C)	SVT kód	Akční cena**
	HYBROX 5 + HSV 180	1,82 / 5,50 kW	4,12	A+++	SVT36094	235 500 Kč
	HYBROX 8 + HSV 180	2,73 / 8,00 kW	4,20	A+++	SVT36092	249 800 Kč
	HYBROX 5 + HSV 280	1,82 / 5,50 kW	4,12	A+++	SVT36094	253 900 Kč
	HYBROX 8 + HSV 280	2,73 / 8,00 kW	4,20	A+++	SVT36092	268 200 Kč

Obsahuje tepelné čerpadlo HYBROX + hydraulický modul HV

Součástí HV je regulátor Luxtronik 2.1, oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, pojistná skupina, elektrická topná tyč 6 kW a 9 kW, měření vyrobené energie.

Sestava		Tepelný výkon* min/max	Topný faktor*	Energetická třída sestavy (35 °C)	SVT kód	Akční cena**
	HYBROX 5 + HV 6H	1,82 / 5,50 kW	4,12	A+++	SVT36094	195 900 Kč
	HYBROX 8 + HV 6H	2,73 / 8,00 kW	4,20	A+++	SVT36092	210 200 Kč
	HYBROX 5 + HV 9H	1,82 / 5,50 kW	4,12	A+++	SVT36094	198 200 Kč
	HYBROX 8 + HV 9H	2,73 / 8,00 kW	4,20	A+++	SVT36092	212 500 Kč

Obsahuje tepelné čerpadlo HYBROX + nástěnný regulátor WR 2.1

Součástí WR 2.1 je regulátor Luxtronik 2.1, oběhové čerpadlo a snímač průtoku.

Sestava		Tepelný výkon* min/max	Topný faktor*	Energetická třída sestavy (35 °C)	SVT kód	Akční cena**
	HYBROX 5 + WR 2.1	1,82 / 5,50 kW	4,12	A+++	SVT36094	180 000 Kč
	HYBROX 8 + WR 2.1	2,73 / 8,00 kW	4,20	A+++	SVT36092	194 300 Kč

*údaje při A2/W35 podle EN 14511, **cena neobsahuje instalační materiál, práci a příslušenství.



Ideální řešení pro české domácnosti: **HYBROX 11 a 16**

Tepelné čerpadlo vzduch/voda
PRO VENKOVNÍ INSTALACI

Nová rozšířená řada tepelných čerpadel Hybrox s přírodním chladivem R290 nabízí řešení i pro ty nejnáročnější renovační projekty. S výstupní teplotou až 78 °C najde využití nejen v náročných novostavbách s podlahovým topením, ale především ve stávajících budovách s radiátory, kde otopná soustava vyžaduje vyšší teploty.

- + CO₂ neutrální díky přírodnímu chladivu R290
- + Vytápění, chlazení a ohřev teplé užitkové vody v jednom
- + Výstupní teplota až 78 °C
- + Invertorová technologie
- + Možnost zapojení do kaskády (tepelný výkon až 52 kW)
- + Rychlá a snadná instalace



Sestavy

Obsahuje tepelné čerpadlo HYBROX + hydraulickou věž HSV pro vytápění a ohřev teplé vody

Součástí HSV 280 TP je regulátor Luxtronik 2.1, zásobník teplé vody (284 l), oddělovací zásobník (88 l), přepínací ventil ÚT/TUV, přepouštěcí ventil, dvě oběhová čerpadla, pojistnou skupinu, elektrické topné těleso 9 kW, měření vyrobené a spotřebované energie. **Oddělovací zásobník v hydraulické věži HSV 280 TP je napojený na přímý topný okruh s oběhovým čerpadlem s možností doplnění o druhý topný okruh přímý nebo směšovaný.**

Sestava	Tepelný výkon* max	Topný faktor*	Energetická třída sestavy (35 °C)	SVT kód	Akční cena**
 +  HYBROX 11 + HSV 280 TP	11 kW	4,3	A+++	SVT36334	324 700 Kč
HYBROX 16 + HSV 280 TP	13 kW	4,1	A+++	SVT36335	338 500 Kč

Obsahuje tepelné čerpadlo HYBROX + hydraulický modul HV

Součástí HV je regulátor Luxtronik 2.1, oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, pojistná skupina, elektrická topná tyč 9 kW, měření vyrobené energie.

Sestava	Tepelný výkon* max	Topný faktor*	Energetická třída sestavy (35 °C)	SVT kód	Akční cena**
 +  HYBROX 11 + HV 9H	11 kW	4,3	A+++	SVT36334	257 800 Kč
HYBROX 16 + HV 9H	13 kW	4,1	A+++	SVT36335	271 600 Kč

Obsahuje tepelné čerpadlo HYBROX + nástěnný regulátor WR 2.1

Součástí WR 2.1 je regulátor Luxtronik 2.1, oběhové čerpadlo a snímač průtoku.

Sestava	Tepelný výkon* max	Topný faktor*	Energetická třída sestavy (35 °C)	SVT kód	Akční cena**
 +  HYBROX 11 + WR 2.1	11 kW	4,3	A+++	SVT36334	239 600 Kč
HYBROX 16 + WR 2.1	13 kW	4,1	A+++	SVT36335	253 400 Kč

*údaje při A2/W35 podle EN 14511, **cena neobsahuje instalační materiál, práci a příslušenství.
Technické parametry jsou předběžné hodnoty, které se mohou od sériové výroby mírně lišit.




Řešení pro náročné objekty: **HYBROX 21**

Tepelné čerpadlo vzduch/voda
PRO VENKOVNÍ INSTALACI

Hybrox 21 je novým přírůstkem řady tepelných čerpadel Hybrox s ekologickým chladivem R290. Díky mimořádnému výkonu a výstupní teplotě až 78 °C představuje efektivní a spolehlivé řešení pro bytové domy, komerční objekty i rozsáhlé renovační projekty. Kromě komfortního vytápění v zimě zajistí také příjemné klima během horkých letních dnů, a to díky integrované funkci chlazení.



- 
- PRO
- ⊕ CO₂ neutrální díky přírodnímu chladivu R290
 - ⊕ Vytápění, chlazení a ohřev teplé užitkové vody v jednom
 - ⊕ Výstupní teplota až 78 °C
 - ⊕ Invertorová technologie
 - ⊕ Možnost zapojení až 4 jednotek do kaskády (max. výkon 84 kW)
 - ⊕ Vhodné pro bytové domy, komerční nemovitosti i velké renovační projekty
 - ⊕ Inovativní design
 - ⊕ Extrémně tiché
 - ⊕ Rychlá a snadná instalace



Sestavy

Součástí WR 21 je regulátor Luxtronik 2.1, oběhové čerpadlo a snímač průtoku.

Sestava		Tepelný výkon* A-7/W35 max	Topný faktor* A7/W35	Energetická třída sestavy (35 °C)	SVT kód	Akční cena**
 + 	HYBROX 21 + WR 21	18 kW	5,09	A+++	SVT38155	392 000 Kč

**Teplotný výkon a topný faktor (COP) dle EN 14511, **cena neobsahuje instalační materiál, práci a příslušenství. Technické parametry jsou předběžné hodnoty, které se mohou od sériové výroby mírně lišit.*



Časem prověřené: LWD/LWDV

Tepelná čerpadla vzduch/voda
PRO VENKOVNÍ INSTALACI

Tepelná čerpadla řady LWD a LWDV vynikají robustní a kompaktní konstrukcí. Díky přírodnímu chladivu R290 dokáží účinně vytápět na vysoké teploty a nabízí tak vhodné řešení i pro rekonstrukce. Tepelná čerpadla LWDV jsou navíc vybavena kompresorem disponujícím invertorovou technologií, která dokáže plynule modulovat výkon podle aktuální potřeby.

- + **CO₂ neutrální díky přírodnímu chladivu R290**
- + **Vytápění a ohřev vody v jednom systému**
- + **Nejúčinnější tepelné čerpadlo – COP 4.61**
- + **Výstupní teplota až 70 °C bez použití záložního zdroje**
- + **Rychlá a snadná instalace**
- + **Možnost zapojení do kaskády**
- + **Vhodné pro novostavby i rekonstrukce**



Sestavy

Obsahuje tepelné čerpadlo LWD + hydraulickou věž HTD pro ohřev vody

Součástí HTD je regulátor Luxtronik 2.0, zásobník teplé vody (180 l) a taktovací zásobník (62 l), přepouštěcí a přepínací ventil, oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, pojistná skupina, elektrická topná tyč 6 kW, měření vyrobené energie.

Sestava	Tepelný výkon*	Topný faktor*	Energetická třída sestavy (35 °C)	SVT kód	Akční cena**
	LWD 50A + HTD	5,6 kW	A++	SVT30272	220 200 Kč
	LWD 70A + HTD	7,7 kW	A++	SVT20678	230 200 Kč

Obsahuje tepelné čerpadlo LWD + hydraulický modul HMD

Součástí HMD je regulátor Luxtronik 2.0, oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, pojistná skupina, elektrická topná tyč 6 kW, měření vyrobené energie.

Sestava	Tepelný výkon*	Topný faktor*	Energetická třída sestavy (35 °C)	SVT kód	Akční cena**
	LWD 50A + HMD	5,6 kW	A++	SVT30271	177 800 Kč
	LWD 70A + HMD	7,7 kW	A++	SVT30273	187 800 Kč
	LWD 90A + HMD	9,0 kW	A++	SVT30274	198 800 Kč

Obsahuje tepelné čerpadlo LWDV + hydraulickou věž HSDV pro ohřev teplé vody

Součástí HSDV je regulátor Luxtronik 2.1, zásobník teplé vody (180 l / 300 l) a taktovací zásobník (62 l / 82 l), přepouštěcí a přepínací ventil, oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, pojistná skupina, elektrická topná tyč 6 kW a 9 kW, měření vyrobené energie.

Sestava	Tepelný výkon* min/max	Topný faktor*	Energetická třída sestavy (35 °C)	SVT kód	Akční cena**
	LWDV 91 + HSDV 9	3,06 / 8,11 kW	A+++	SVT23411	244 200 Kč
	LWDV 91 + HSDV 12	3,06 / 8,11 kW	A+++	SVT37707	263 200 Kč

Obsahuje tepelné čerpadlo LWDV + hydraulický modul HDV

Součástí HDV je regulátor Luxtronik 2.1, oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, pojistná skupina, elektrická topná tyč 6 kW a 9 kW, měření vyrobené energie.

Sestava	Tepelný výkon* min/max	Topný faktor*	Energetická třída sestavy (35 °C)	SVT kód	Akční cena**
	LWDV 91 + HDV 9	3,06 / 8,11 kW	A+++	SVT23409	206 700 Kč
	LWDV 91 + HDV 12	3,06 / 8,11 kW	A+++	SVT23410	213 000 Kč

*údaje při A2/W35 podle EN 14511, **cena neobsahuje instalační materiál, práci a příslušenství.

LWAV Nejtišší

Obsahuje tepelné čerpadlo LWAV + hydraulickou věž HSV pro ohřev teplé vody

Součástí HSV je regulátor Luxtronik 2.1, zásobník teplé vody (180 l / 300 l) a taktovací zásobník (62 l / 82 l), přepouštěcí a přepínací ventil, oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, pojistná skupina, elektrická topná tyč 6 kW a 9 kW, měření vyrobené energie.

Sestava		Tepelný výkon* min/max	Topný faktor*	Energetická třída sestavy (35 °C)	SVT kód	Akční cena**
	LWAV 82 + HSV 9	2,7 / 7,0 kW	4,19	A+++	SVT36922	258 900 Kč
	LWAV 82 + HSV 12	2,7 / 7,0 kW	4,19	A+++	SVT36922	277 900 Kč
	LWAV 122 + HSV 12	4,5 / 11,5 kW	4,01	A++	SVT36921	292 800 Kč

Obsahuje tepelné čerpadlo LWAV + hydraulický modul HV

Součástí HV je regulátor Luxtronik 2.1, oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, pojistná skupina, elektrická topná tyč 6 kW a 9 kW, měření vyrobené energie.

Sestava		Tepelný výkon* min/max	Topný faktor*	Energetická třída sestavy (35 °C)	SVT kód	Akční cena**
	LWAV 82 + HV 9	2,7 / 7,0 kW	4,19	A+++	SVT36922	220 500 Kč
	LWAV 82 + HV 12	2,7 / 7,0 kW	4,19	A+++	SVT36922	224 900 Kč
	LWAV 122 + HV 12	4,5 / 11,5 kW	4,01	A++	SVT36921	239 800 Kč

Obsahuje tepelné čerpadlo LWAV + nástěnný regulátor WR 2.1

Součástí WR je regulátor Luxtronik 2.1 a oběhové čerpadlo.

Sestava		Tepelný výkon* min/max	Topný faktor*	Energetická třída sestavy (35 °C)	SVT kód	Akční cena**
	LWAV 82 + WR 2.1	2,7 / 7,0 kW	4,19	A+++	SVT36922	202 900 Kč
	LWAV 122 + WR 2.1	4,5 / 11,5 kW	4,01	A++	SVT36921	217 800 Kč

*údaje při A2/W35 podle EN 14511, **cena neobsahuje instalační materiál, práci a příslušenství.



LWA Nejvýkonnější

Obsahuje tepelné čerpadlo LWA + nástěnný regulátor WR 2.1

Součástí WR je regulátor Luxtronik a oběhové čerpadlo.

Sestava	Tepelný výkon*	Topný faktor*	Energetická třída sestavy (35 °C)	SVT kód	Akční cena**
 +  LW 161A + WR 2.1	13,9 kW	3,7	A++	SVT32975	356 600 Kč


Obsahuje tepelné čerpadlo LWA + regulátor Luxtronik 2.0

Sestava	Tepelný výkon*	Topný faktor*	Energetická třída sestavy (35 °C)	SVT kód	Akční cena**
 +  LW 140A + LUX 2.0	13,8 kW	4,2	A++	SVT1766	304 178 Kč

Obsahuje tepelné čerpadlo LWA

Jednotka	Tepelný výkon*	Topný faktor*	Energetická třída jednotky (35 °C)	SVT kód	Akční cena**
 LW 180A	17,2 kW	3,6	A++	SVT1770	388 900 Kč
 LW 251A	24,0 kW	3,6	A++	SVT37021	509 900 Kč
 LW 300A	29,7 kW	3,4	A+		521 900 Kč

*údaje při A2/W35 podle EN 14511, **cena neobsahuje instalační materiál, práci a příslušenství.

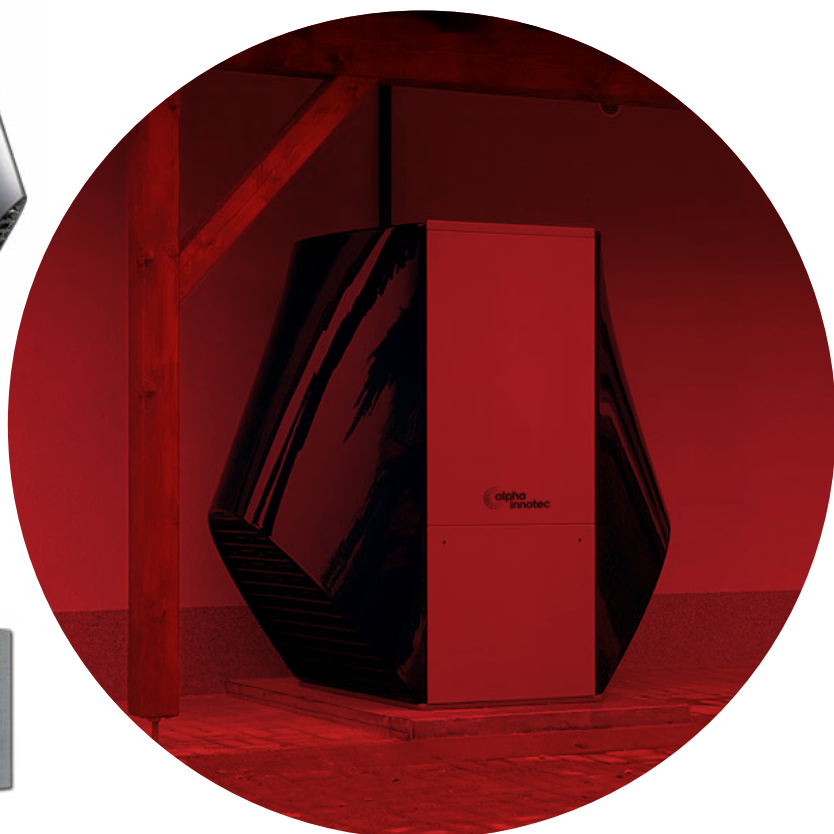




Nejtišší vnitřní řešení: **LWCV**

Tepelné čerpadlo vzduch/voda
PRO VNITŘNÍ INSTALACI

Nová konstrukce tepelných čerpadel alpha innotec LWCV využívá technologii radiálního ventilátoru, který je tišší než ventilátor axiální. V kombinaci s vnitřní instalací a patentovanými vzduchovými kanály se jedná o nejtišší tepelné čerpadlo vzduch/voda na trhu. Akustický výkon 30 dB(A) odpovídá hlučnosti běžné ledničky.

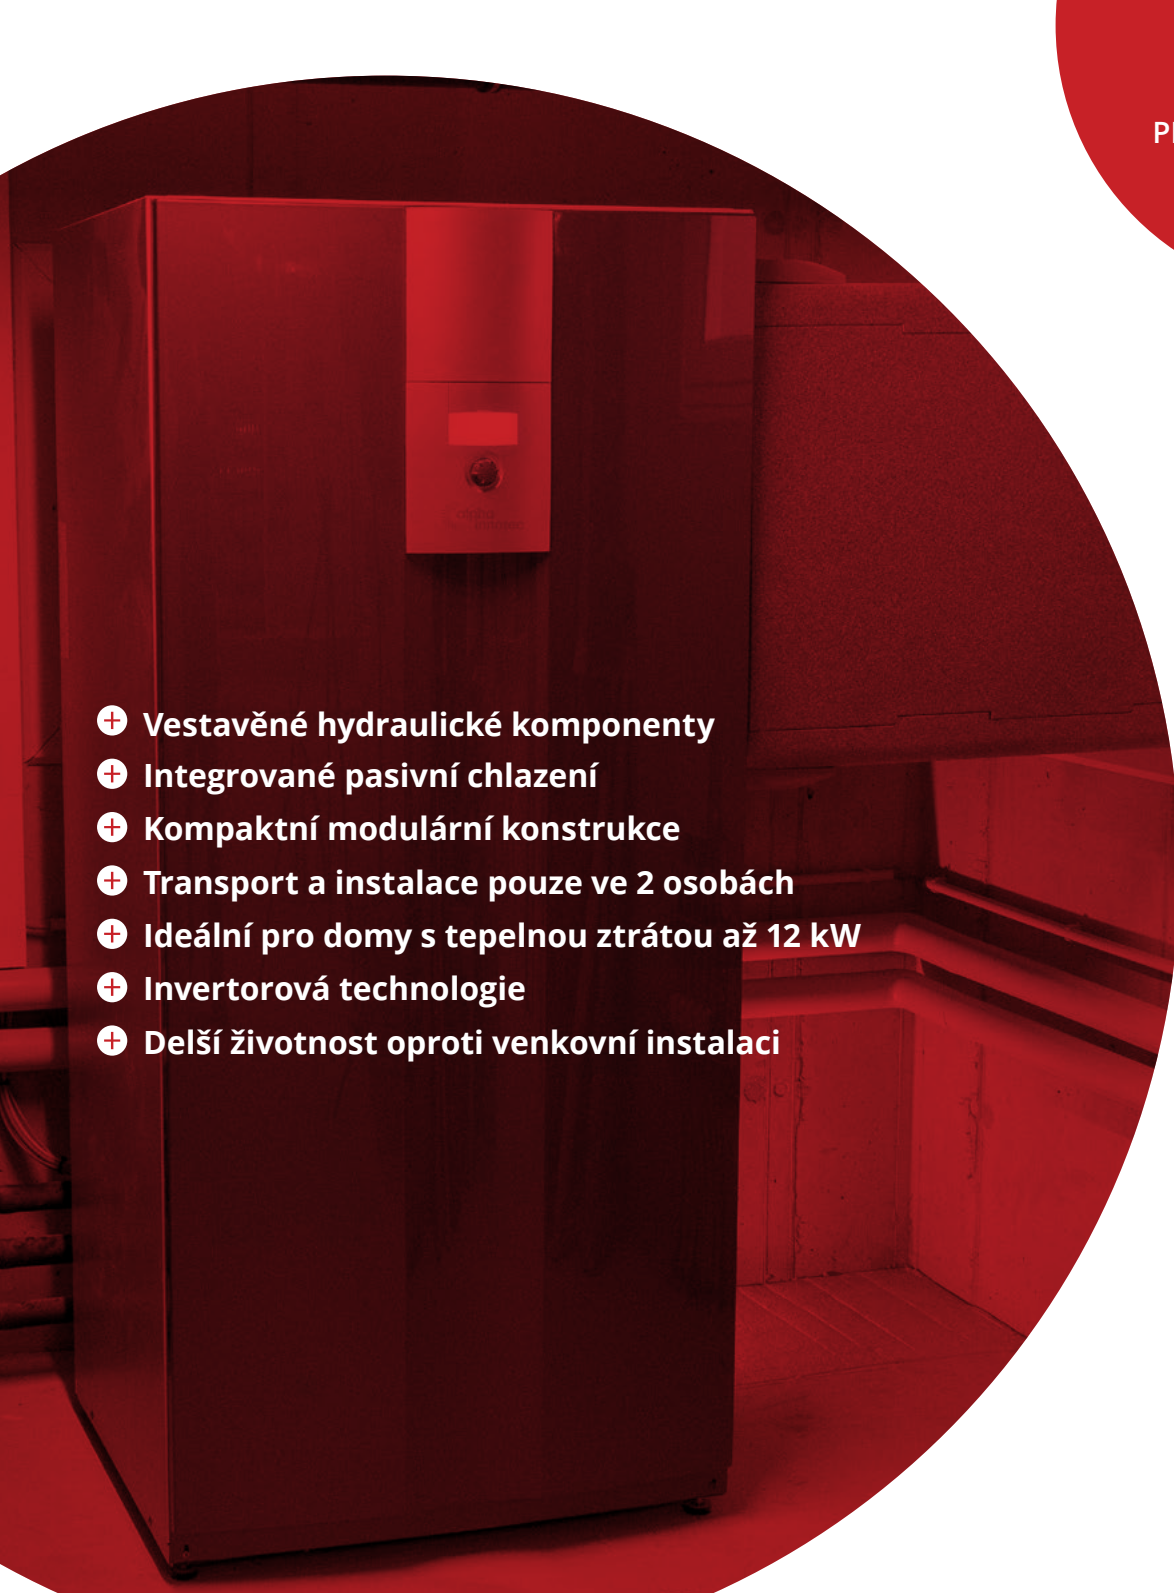- 
- P
- + Vestavěné hydraulické komponenty
 - + Integrované pasivní chlazení
 - + Kompaktní modulární konstrukce
 - + Transport a instalace pouze ve 2 osobách
 - + Ideální pro domy s tepelnou ztrátou až 12 kW
 - + Invertorová technologie
 - + Delší životnost oproti venkovní instalaci

lednotka

Obsahuje tepelné čerpadlo LWCV

Součástí je regulátor Luxtronik 2.1, taktovací zásobník (82 l), přepouštěcí a přepínací ventil, oběhové čerpadlo, expanzní nádob, pojistná skupina, elektrická topná tyč 6 kW a 9 kW, měření vyrobené energie.

Jednotka		Tepelný výkon* min/max	Topný faktor*	Energetická třída jednotky (35 °C)	SVT kód	Akční cena**
	LWCV 82	2,7 / 7,0 kW	4,19	A+++	SVT22815	244 800 Kč
	LWCV 122	4,5 / 11,5 kW	4,01	A++	SVT22816	263 900 Kč

**údaje při A2/W35 podle EN 14511, **cena neobsahuje instalační materiál, práci a příslušenství.*

PAROS Flexibilní

Obsahuje tepelné čerpadlo Paros + hydraulickou věž HSV pro ohřev teplé vody

Součástí HSV je regulátor Luxtronik 2.1, zásobník teplé vody 180 l a taktovací zásobník 62 l, přepouštěcí a přepínací ventil, oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, pojistná skupina, elektrická topná tyč 6 kW, měření vyrobené energie.

Sestava		Tepelný výkon* min/max	Topný faktor*	Energetická třída sestavy (35 °C)	SVT kód	Akční cena**
 + 	Paros + HSV 4	1,7 / 4,1 kW	4,0		SVT36427	242 800 Kč

Obsahuje tepelné čerpadlo Paros + hydraulický modul HV

Součástí HV je regulátor Luxtronik 2.1, oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, pojistná skupina, elektrická topná tyč 6 kW, měření vyrobené energie.


Sestava		Tepelný výkon* min/max	Topný faktor*	Energetická třída sestavy (35 °C)	SVT kód	Akční cena**
 + 	Paros + HV 4	1,7 / 4,1 kW	4,0		SVT36427	199 800 Kč

Obsahuje tepelné čerpadlo Paros + nástěnný regulátor WR 2.1

Součástí WR je regulátor Luxtronik 2.1 a oběhové čerpadlo.

Sestava		Tepelný výkon* min/max	Topný faktor*	Energetická třída sestavy (35 °C)	SVT kód	Akční cena**
 + 	Paros + WR 4	1,7 / 4,1 kW	4,0		SVT36427	181 800 Kč

*údaje při A2/W35 podle EN 14511, **cena neobsahuje instalační materiál, práci a příslušenství.

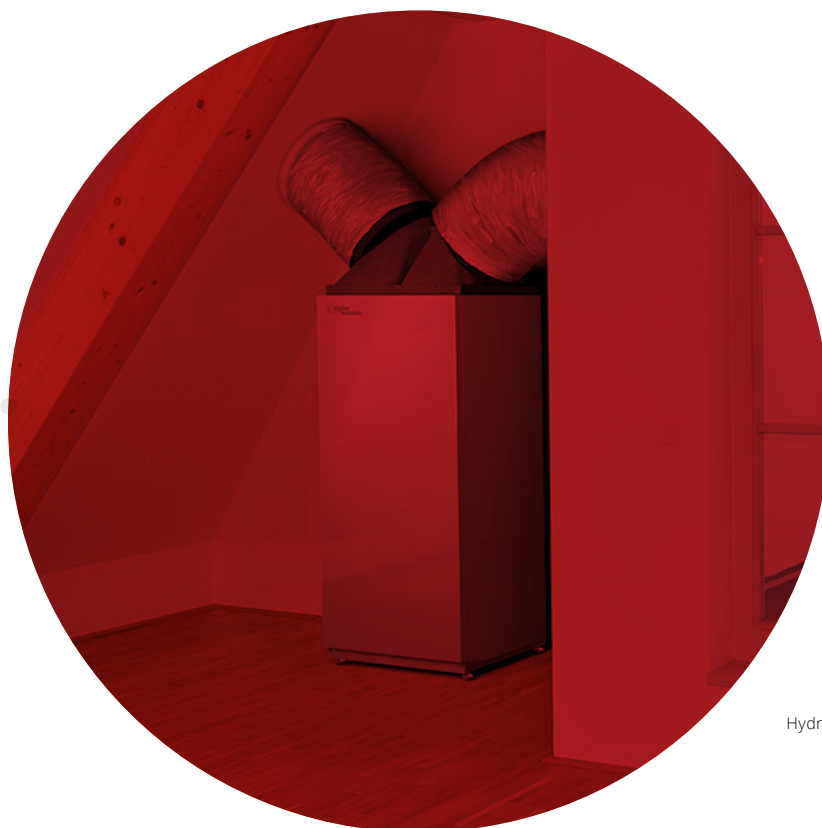

Nástěnný regulátor
WR



Hydraulický modul
HV



Hydraulická věž
HSV

LW Výkonné

Obsahuje tepelné čerpadlo LW

Součástí je regulátor Luxtronik 2.0, elektrická topná tyč 9 kW.

Jednotka		Tepelný výkon*	Topný faktor*	Energetická třída jednotky (35 °C)	SVT kód	Akční cena**
	LW 140 (L)	13,8 kW	4,2	A++	SVT1733	277 900 Kč
	LW 161 (L)	13,9 kW	3,7	A++	SVT32958	326 400 Kč
	LW 180 (L)	17,2 kW	3,6	A++	SVT1735	382 900 Kč
	LW 251 (L)	24,0 kW	3,6	A++	SVT1740	459 900 Kč
	LW 300 (L)	29,7 kW	3,4	A+		516 900 Kč

*údaje při A2/W35 podle EN 14511, **cena neobsahuje instalační materiál, práci a příslušenství.





Tepelná čerpadla alpha innotec mají značku kvality EHPA a evropskou certifikační značku KEYMARK



Tepelná čerpadla alpha innotec splňují podmínky pro čerpání dotací z programu Nová zelená úsporám



ait-česko s.r.o. je členem Asociace pro využití tepelných čerpadel



alpha innotec je členem Evropské asociace tepelných čerpadel



Vývoj a výroba tepelných čerpadel alpha innotec probíhá v Německu

Všechny ceny jsou bez DPH. Změna cen a obsahu vyhrazena.



ait-česko s.r.o.

sídlo a kancelář
Vrbenská 2044/6
370 01 České Budějovice

kancelář, showroom
V Lomech 2376/10a
149 00 Praha 4 - Chodov

kancelář, showroom
Tuřanka 1554/115b
627 00 Brno

T 800 888 101
E info@ait-cesko.cz
W www.alpha-innotec.cz

alpha innotec - značka společnosti ait-deutschland GmbH